





TERMWL10***



- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current (mA)Max.
TERMWL10**	12-24V/DC	110mA
TERMWL10*** (with sound)	12-24V/DC	270mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
	Min - Max	Min - Max
M1	82-91	70-82
M2	82-92	74-81
M3	85-95	70-82
M4	80-100	76-83
M5	85-94	70-82
M6	83-92	73-80
M7	84-92	74-80
M8	83-100	74-83
M9	88-94	77-85
M10	83-98	70-81
M11	87-93	74-83
M12	90-103	80-85
M13	90-101	77-84
M14	93-101	83-87
M15	88-93	77-84
M16	90-100	78-87

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
TERMWL10**	161gr	(1) Kırmızı / Red (2) Yeşil / Green (3) Sarı / Yellow (4) Mavi / Blue
TERMWL10*** (with sound)	167gr	





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.




T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

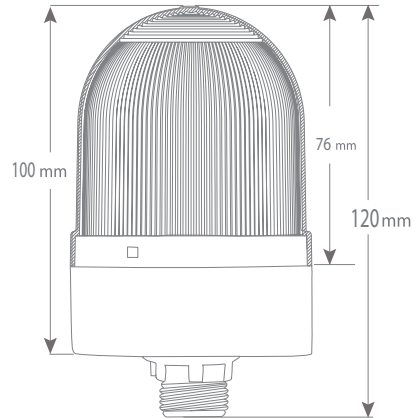


2

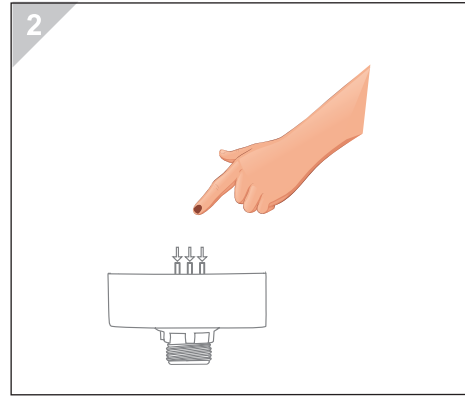

3

12V-24V/DC

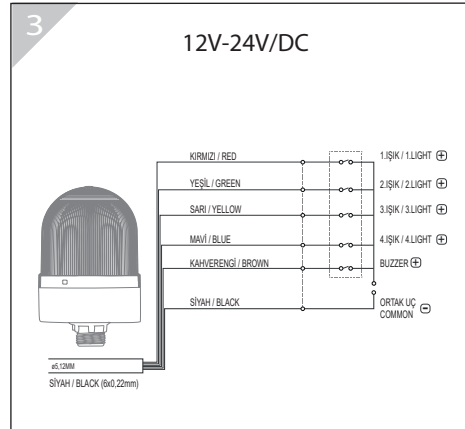

2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- 🔊 Buton ile ses seviyesi belirleme.
- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 💡 To change the light mode, press and release the melody button.
- 🔊 Adjustment of the volume.

3a



- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

