





TERMBH0100\*  
TERMBH0101\*

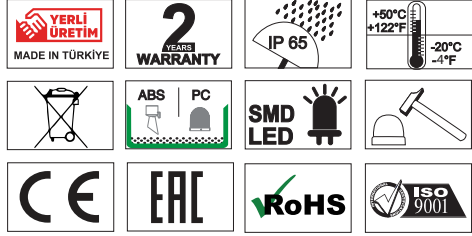

- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanlarda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

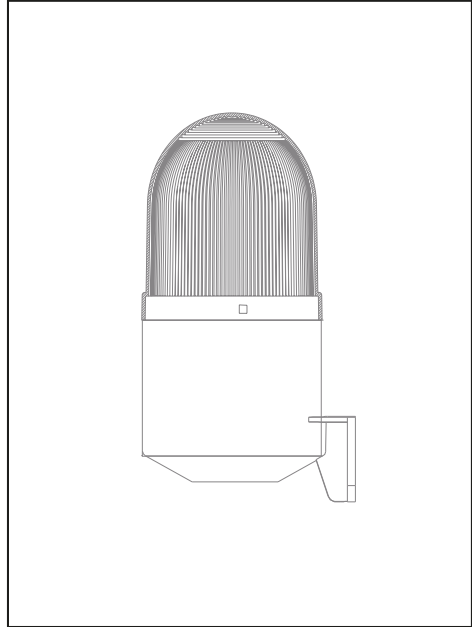

Model	Voltaj / Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
TERMBH0100***	12-24V AC/DC	250mA
TERMBH0101***	40-250V AC/DC 50Hz	50mA

Melodi / Melody	Ses Şiddeti / Sound Intensity (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti / Sound Intensity (100cm) Min - Max
M1	98-121	84-107
M2	97-121	83-109
M3	96-115	78-93
M4	94-118	78-98
M5	96-120	76-101
M6	100-121	80-102
M7	92-115	76-97
M8	97-122	84-110
M9	94-117	79-103
M10	94-118	77-95
M11	97-120	78-100
M12	102-123	81-107
M13	96-118	78-99
M14	96-118	79-100
M15	99-122	78-99
M16	96-119	79-101

\* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

\* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık / Weight	Renk / Color
TERMBH0100***	178gr	(1) Kırmızı / Red (2) Yeşil / Green (3) Sarı / Yellow (4) Mavi / Blue (5) Beyaz / White
TERMBH0101***	200gr	


Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.  
It is recommended that people with epilepsy should not use it.





**T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico**  
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy  
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445  
E-mail: info@ter.it - www.ter.it  
Sede Legale - Registered Office  
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1


## ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

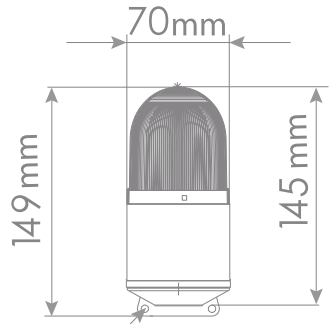

Ø5

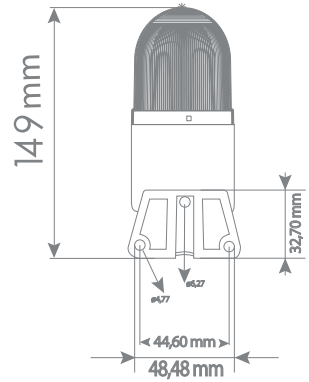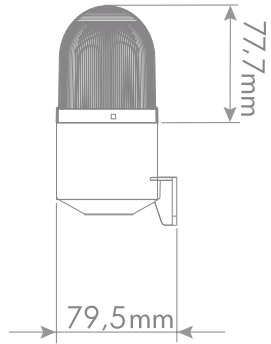

2

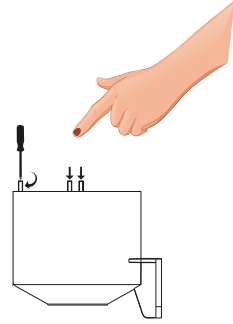

2a

🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.

💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.

**VOLUME** Potansiyometre ile ses seviyesi belirleme


🎵 To change the melodies, press and release the melody button.

💡 To change the light mode, press and release the light button.

**VOLUME** Adjusting the sound level with potentiometer.


3

## 12-24V AC/DC

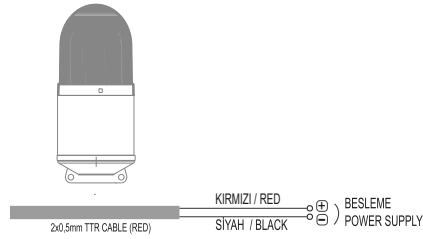


3

## 40-250 V AC/DC

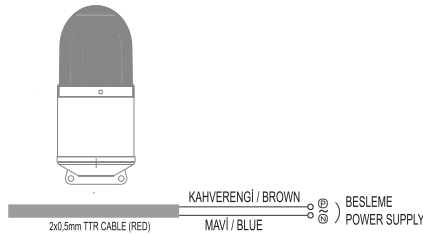

## YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0103R (KIRMIZI / RED)  
 TERMSP0103G (YEŞİL / GREEN)  
 TERMSP0103Y (SARI / YELLOW)  
 TERMSP0103B (MAVİ / BLUE)  
 TERMSP0103W (BEYAZ / WHITE)