





TERMSB05***

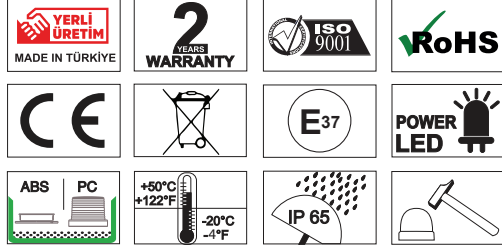

- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
TERMSB05***	12-24V AC/DC	447mA - 531mA
TERMSB05***	85-250V AC/DC	41mA - 58mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	96-110	83-97
M2	94-109	77-96
M3	93-103	76-85
M4	90-104	74-85
M5	92-106	74-88
M6	93-110	79-94
M7	85-104	68-87
M8	94-110	79-96
M9	90-110	75-94
M10	88-103	74-92
M11	0	0

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
TERMSB05***	278gr - 295gr	(1) Kırmızı / Red (1) Yeşil / Green
TERMSB05***	337gr - 349gr	(1) Sarı / Yellow (1) Mavi / Blue (1) Beyaz / White





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.




T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

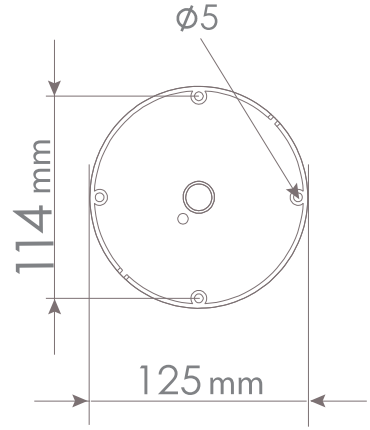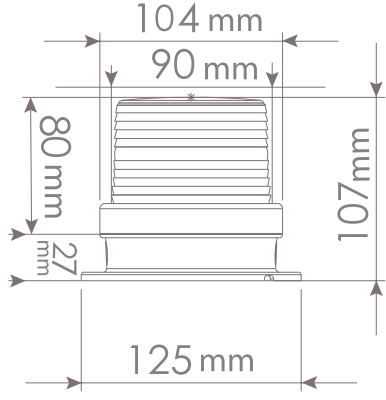


2

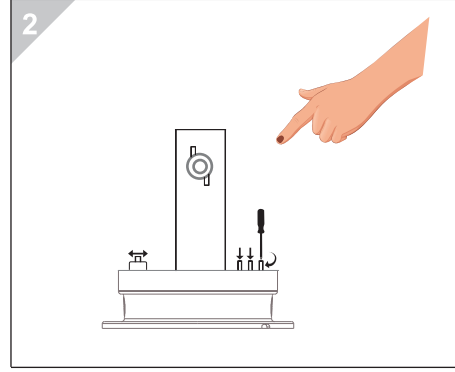


3

12-24V AC/DC

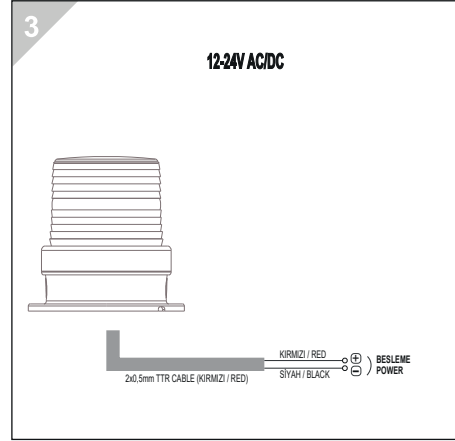

4

85-250V AC/DC

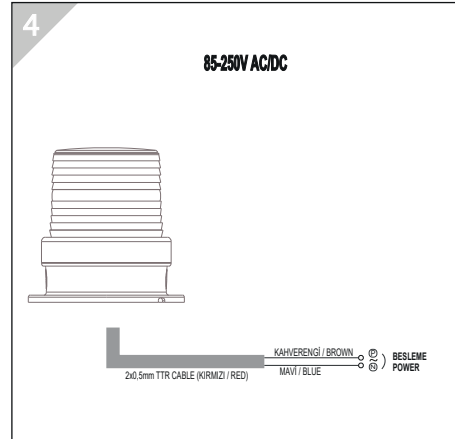


2a


- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- 📊 Potansiyometre modu aktif
- 🔊 Kademeli ses modu aktif (ses seviyesi artarak yükselir)
- VOLUME Potansiyometre ile ses seviyesi belirlenir

- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 💡 To change the light mode, press and release the light button.
- 📊 Potentiometer mode is active.
- 🔊 Gradual sound mode is active. (The sound level rises gradually.)
- VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.



YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0702



TERMSP0102R (KIRMIZI / RED)
 TERMSP0102G (YEŞİL / GREEN)
 TERMSP0102Y (SARI / YELLOW)
 TERMSP0102B (MAVİ / BLUE)
 TERMSP0102W (BEYAZ / WHITE)



TERMSP0602