





TERMOL0300\*  
TERMOL0301\*  
TERMOL0302\*  
TERMOL0303\*

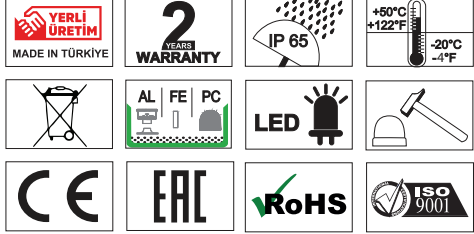

- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
  - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
  - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
  - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
  - The product can be used indoors and outdoors.
  - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
  - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

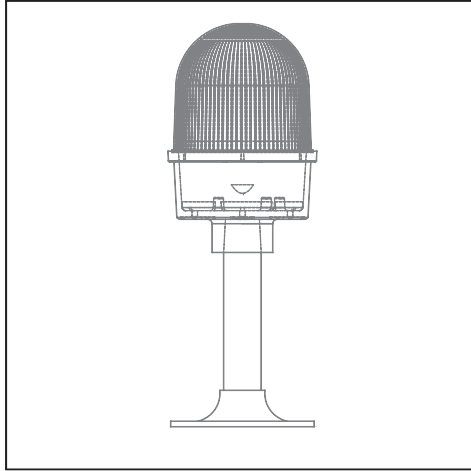

Low-intensity B Type Obstruction Lights  
manufactured in compliance  
with International Civil Aviation Organization  
(ICAO), Aerodromes, Annex 14, Volume 1,  
Photometry - Paragraph. 6.2.1.2 Table 6-1 and  
Table 6-2, Chromaticity - Appendix 1Sec. 2.3.1



Model	Voltaj / Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
TERMOL0300***	12V/DC	595mA
TERMOL0301***	24V/DC	265mA
TERMOL0302***	48V/DC	200mA
TERMOL0303***	85-250V AC/DC 50Hz	40mA

\* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

\* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık / Weight	Renk / Color
TERMOL0300***	1928gr	(1) Kırmızı / Red
TERMOL0301***	1928gr	(2) Yeşil / Green
TERMOL0302***	1949gr	(3) Sarı / Yellow
TERMOL0303***	1968gr	(4) Mavi / Blue
		(5) Beyaz / White





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.  
It is recommended that people with epilepsy should not use it.



**T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico**  
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy  
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445  
E-mail: info@ter.it - www.ter.it  
Sede Legale - Registered Office  
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy


1

## ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

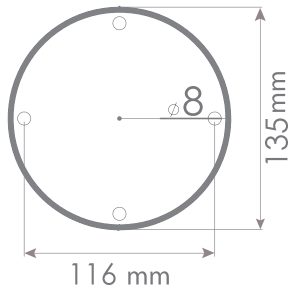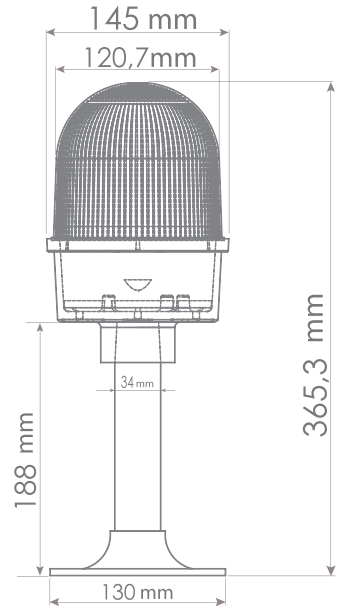


2

## 12V/DC - 24V/DC - 48V/DC

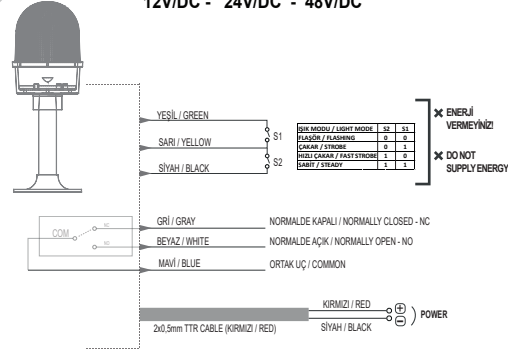

2

## 85-250V AC/DC

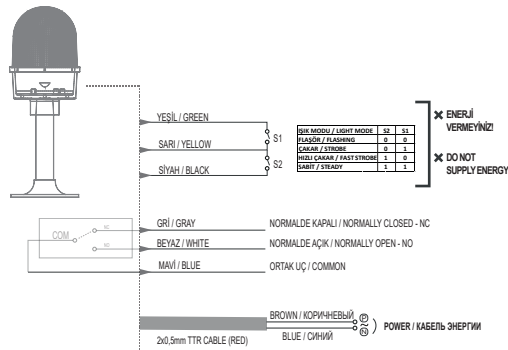


2a

- Besleme kabloları (2x0.50) dışında kontak kablolarına enerji vermeyiniz.
- Işık seviyesini algılayarak karanlıkta devreye girer, aydınlıkta devreden çıkar.
- 30 sn. boyunca geçici ışık kaybını dikkate almaz ve ışık yanılığını ortadan kaldırır.
- %30 üzeri ışık kaybında ve enerji kesintisinde normalde açık, normalde kapalı röle çıkışı verir.
- 10km. görüşme mesafesi


- Do not energize for the contact cables except supply cables (2x0.50).
- By perceiving the level of light becomes active in the dark, becomes deactive in the daylight.
- It does not take account of the temporary loss of light throughout 30 sec. and it abolishes the light illusion.
- In light loss and electricity interruption over 30%, normally open, normally closed relay output.
- Visibility from 10km.




- Sarı-Siyah / Hızlı Çakar
- Sarı-Yeşil / Çakar
- Sarı-Siyah-Yeşil / Sabit
- Flaşör ışık modu için kablo kontaklı gerekmez.
- Yellow-Black / Fast Strobe
- Yellow-Green / Strobe
- Yellow-Black-Green / Steady
- No cable contact is required for flasher light mode.




## YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0700



TERMSP0100R (KIRMIZI / RED)  
TERMSP0100G (YEŞİL / GREEN)  
TERMSP0100Y (SARI / YELLOW)  
TERMSP0100B (MAVİ / BLUE)  
TERMSP0100W (BEYAZ / WHITE)



TERMSP0401