





TERMWL0100  
TERMWL0101

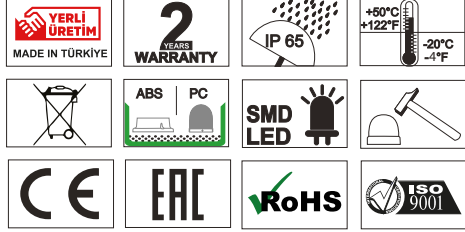

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
  - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
  - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
  - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.  
• The product can be used indoors and outdoors.  
• The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.  
• The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

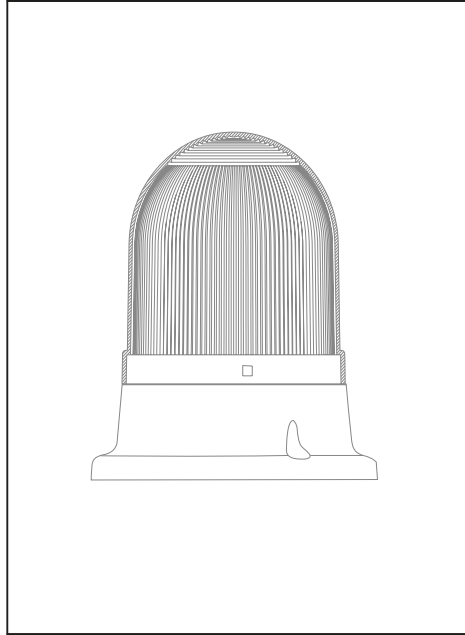

| Model      | Voltaj/Power Supply | Akım/Current(mA)Max. |
|------------|---------------------|----------------------|
| TERMWL0100 | 12-24V/DC           | 110mA                |
| TERMWL0101 | 12-24V/DC           | 270mA                |

| Melodi/Melody | Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max | Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| M1            | 85-93                                             | 71-79                                          |
| M2            | 83-91                                             | 68-80                                          |
| M3            | 80-96                                             | 66-82                                          |
| M4            | 83-90                                             | 78-83                                          |
| M5            | 84-95                                             | 73-84                                          |
| M6            | 87-95                                             | 74-82                                          |
| M7            | 84-97                                             | 74-88                                          |
| M8            | 88-99                                             | 71-87                                          |
| M9            | 84-97                                             | 73-85                                          |
| M10           | 87-95                                             | 72-84                                          |
| M11           | 85-96                                             | 73-82                                          |
| M12           | 93-103                                            | 81-88                                          |
| M13           | 92-100                                            | 78-87                                          |
| M14           | 87-99                                             | 77-86                                          |
| M15           | 90-100                                            | 77-86                                          |
| M16           | 87-99                                             | 81-87                                          |

\* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

\* Values may vary by +/- %5.

| Model      | Ağırlık/Weight | Renk/Color                             |
|------------|----------------|----------------------------------------|
| TERMWL0100 | 245 gr         | (1) Kırmızı / Red<br>(2) Yeşil / Green |
| TERMWL0101 | 251 gr         | (3) Sarı / Yellow<br>(4) Mavi / Blue   |





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.  
It is recommended that people with epilepsy should not use it.



**T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico**  
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy  
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445  
E-mail: info@ter.it - www.ter.it  
Sede Legale - Registered Office  
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy


1

## ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

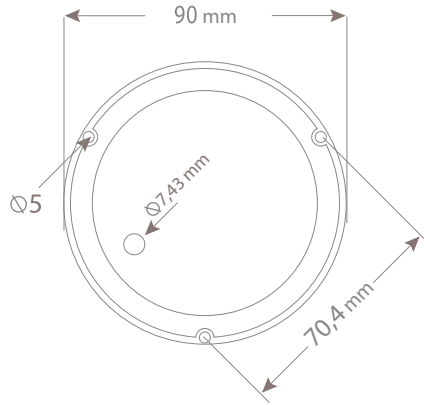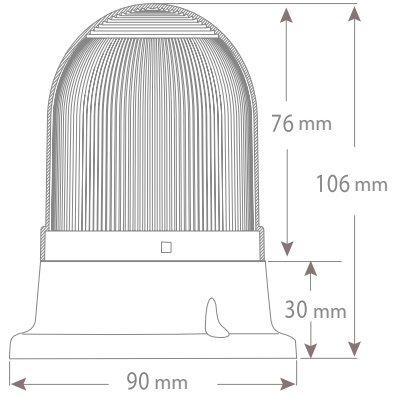

2

12 - 24V/DC




2a

- Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- Buton ile ses seviyesi belirleme.
- To change the melodies, press and release the melody button.
- To change the light mode, press and release the melody button.
- Adjustment of the volume.

3

12 - 24V/DC

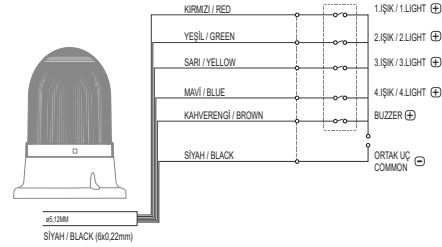


3a





- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.

## YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0108



TERMSP0603