





TERMWL07***

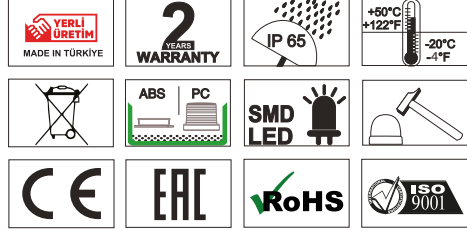

- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

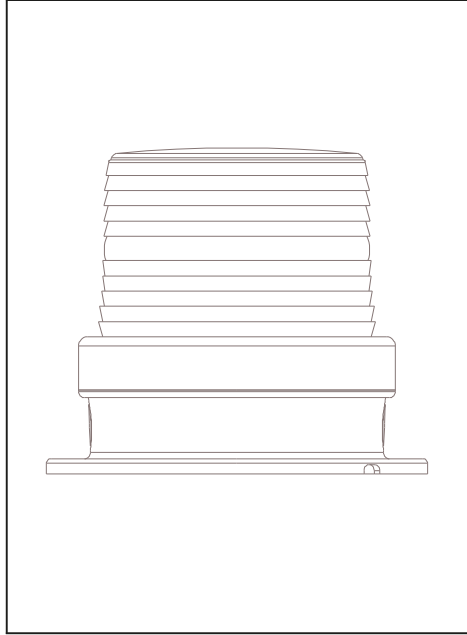

Model	Voltaj / Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
TERMWL0700	12-24V /DC	47mA
TERMWL0701	12-24V /DC	156mA
TERMWL0702	40-250 AC/DC 50Hz	28mA
TERMWL0703	40-250 AC/DC 50Hz	47mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	99-111	87-98
M2	99-111	88-100
M3	91-109	77-93
M4	97-106	77-89
M5	106-116	91-99
M6	105-116	86-98
M7	88-108	73-90
M8	89-112	76-96
M9	99-113	84-96
M10	99-112	85-98
M11	71-116	67-99
M12	113-116	96-99
M13	108-111	93-99
M14	101-111	85-98
M15	113-123	92-102
M16	114-122	92-102

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık / Weight	Renk / Color
TERMWL0700	268 gr	(1) Kırmızı / Red (2) Yeşil / Green (3) Sarı / Yellow (4) Mavi / Blue
TERMWL0701	274 gr	
TERMWL0702	305 gr	
TERMWL0703	311 gr	





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.




T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

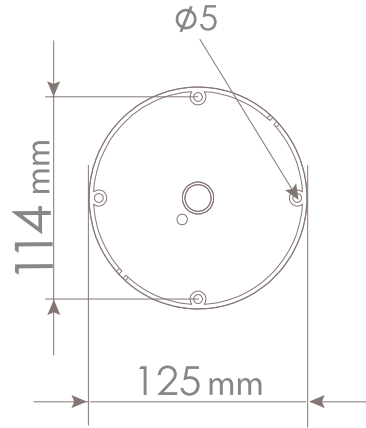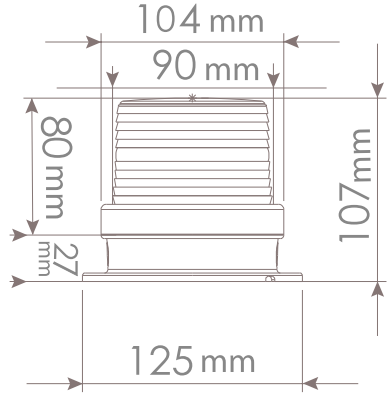


2

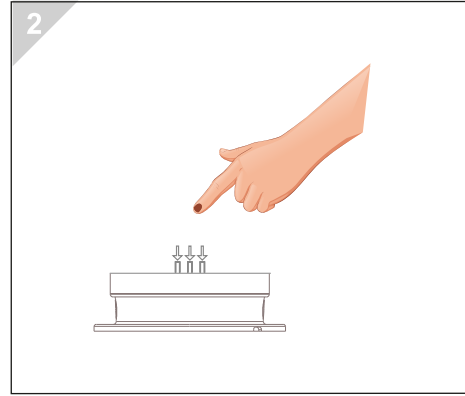


3

12-24V/DC

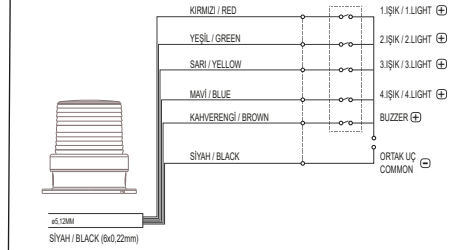

3

40-250V AC/DC

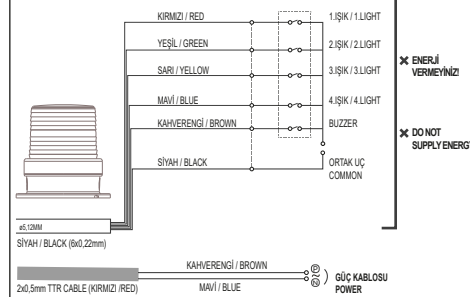

2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- 🔊 Buton ile ses seviyesi belirleme.
- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 💡 To change the light mode, press and release the melody button.
- 🔊 Adjustment of the volume.

3a




- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.

4a




- 40-250V AC/DC Serisi ürünler anakart üzerinden stabil olarak beslenmektedir.
- Besleme Kabloları (2x0.50) dışında kat ve sinyal kablolarına enerji vermeyiniz.
- Sinyal ve kontak kablolarına enerji verdiğinizde ürün garanti kapsamında çıkmaktadır.
- 40-250V AC/DC Series products are supplied stably from the motherboard.
- Do not energize the layer and signal cables except power supply cable (2x0.50)
- The product is out of warranty when you energize signal cables.



YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0702



TERMSP0109



TERMSP0602