





TERMWL0200
TERMWL0201

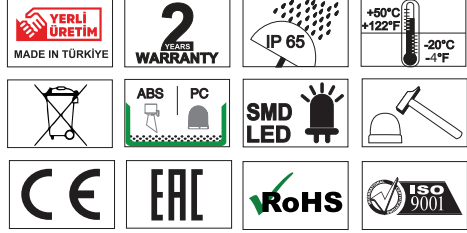

- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

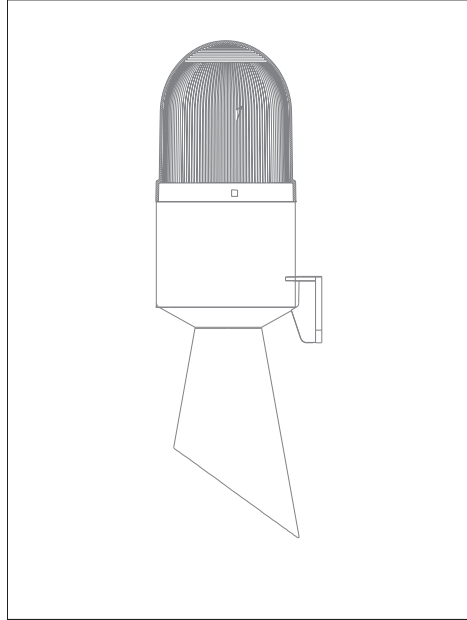

| Model | Voltaj / Power Supply | Akım / Current (mA) Max. |
|------------|-----------------------|--------------------------|
| TERMWL0200 | 12-24V/DC | 190mA |
| TERMWL0201 | 40-250V AC/DC 50Hz | 45mA |

| Melodi/Melody | Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max | Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max |
|---------------|---|--|
| M1 | 108-120 | 93-103 |
| M2 | 107-122 | 90-106 |
| M3 | 96-116 | 84-101 |
| M4 | 109-119 | 88-110 |
| M5 | 107-118 | 92-103 |
| M6 | 109-121 | 91-105 |
| M7 | 104-119 | 88-104 |
| M8 | 107-120 | 89-100 |
| M9 | 107-120 | 93-105 |
| M10 | 110-120 | 96-105 |
| M11 | 111-121 | 95-105 |
| M12 | 110-121 | 94-107 |
| M13 | 108-117 | 91-100 |
| M14 | 109-119 | 91-101 |
| M15 | 109-119 | 92-101 |
| M16 | 108-117 | 91-100 |

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

| Model | Ağırlık / Weight | Renk / Color |
|------------|------------------|--|
| TERMWL0200 | 268gr | (1) Kırmızı / Red (2) Yeşil / Green (3) Sarı / Yellow (4) Mavi / Blue |
| TERMWL0201 | 280gr | |




Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.




T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

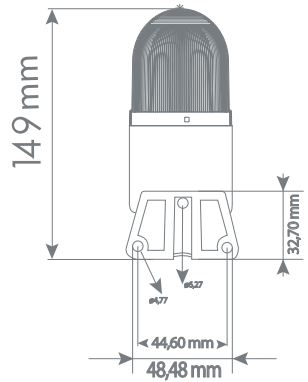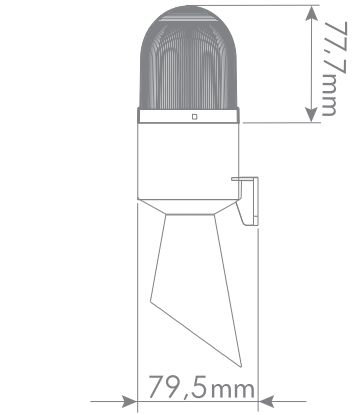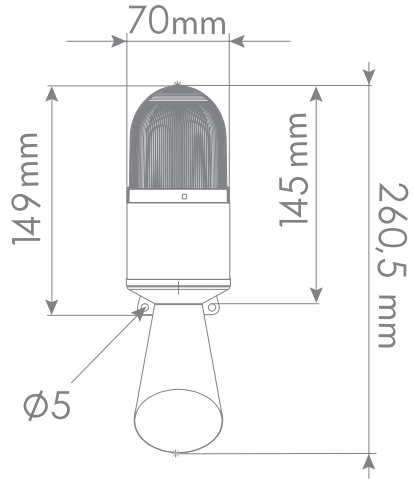

2

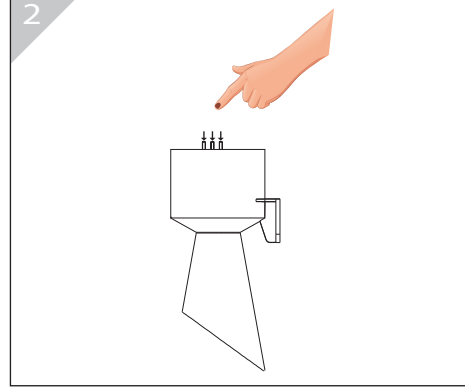


2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- 🔊 Buton ile ses seviyesi belirleme.
- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 💡 To change the light mode, press and release the melody button.
- 🔊 Adjustment of the volume.

3

12-24V/DC

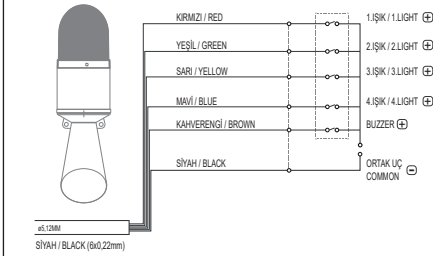


3a



- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direkt bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.

4

40-250V AC/DC

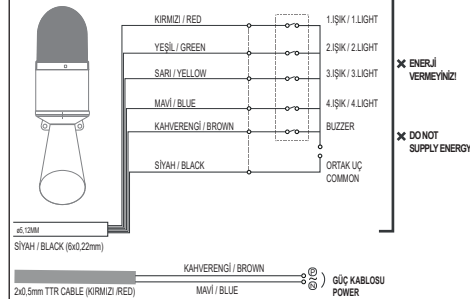


4a



- 40-250V AC/DC Serisi ürünler anakart üzerinden stabil olarak beslenmektedir.
- Besleme Kabloları (2x0.50) dışında kat ve sinyal kablolarına enerji vermeyiniz.
- Sinyal ve kontak kablolarına enerji verdiğinizde ürün garanti kapsamından çıkmaktadır.
- 40-250V AC/DC Series products are supplied stably from the motherboard.
- Do not energize the layer and signal cables except power supply cable (2x0.50)
- The product is out of warranty when you energize signal cables.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0108