





TERMWL09***

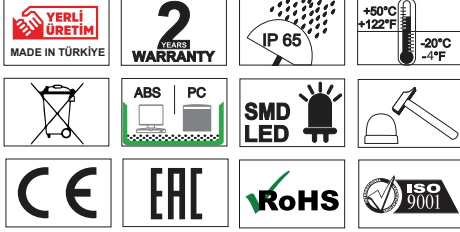


- Ürünün Bağlantısı En Az Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must be carried out at least by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR

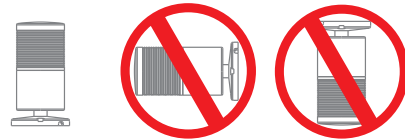

Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
TERMWL0900	12-24V/DC	110mA
TERMWL0901	12-24V/DC	230mA
TERMWL0902	40-250V AC/DC	28mA
TERMWL0903	40-250V AC/DC	47mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	90-99	76-83
M2	90-102	74-86
M3	81-93	64-78
M4	77-94	61-76
M5	87-97	72-83
M6	87-100	70-82
M7	81-90	69-72
M8	77-91	66-78
M9	80-89	70-74
M10	82-91	72-78
M11	86-96	71-88
M12	83-94	74-82
M13	83-92	70-78
M14	82-93	71-78
M15	85-95	76-80
M16	82-92	66-76

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
TERMWL0900	248 gr	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue
TERMWL0901	250 gr	
TERMWL0902	285 gr	
TERMWL0903	287 gr	






Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.




T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

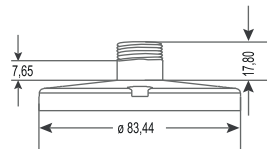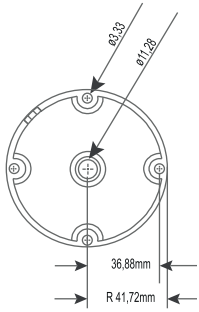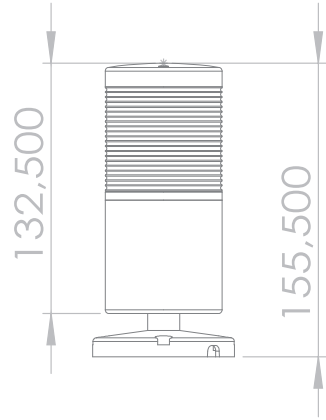


2

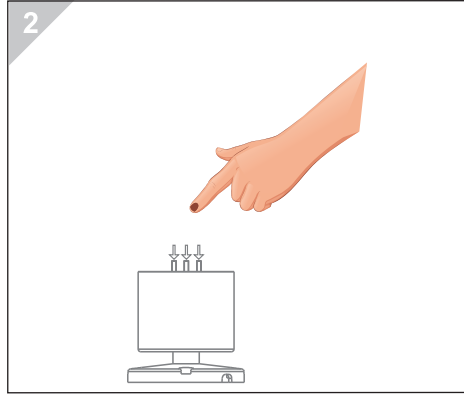


3

12-24V/DC

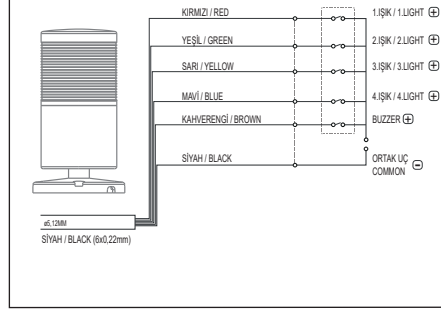

4

40-250V AC/DC

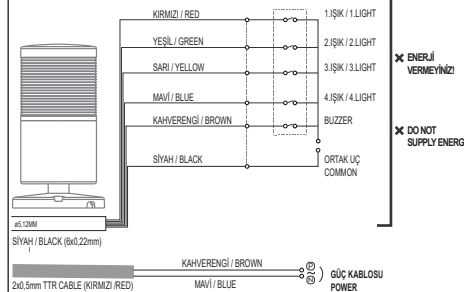

2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- 🔊 Buton ile ses seviyesi belirleme.
- 🎵 To change the melodies, press and release the melody button.
- 💡 To change the light mode, press and release the melody button.
- 🔊 Adjustment of the volume.

3a



- Rgb ürünler akım korumalıdır.
- PLC'ye direk bağlanabilir
- Rgb products are current protected.
- Can be directly connected to PLC.

4a



- 40-250V AC/DC Serisi ürünler anakart üzerinden stabil olarak beslenmektedir.
- Besleme Kablolari (2x0.50) dışında kat ve sinyal kablolarına enerji vermemeyiniz.
- Sinyal ve kontak kablolarına enerji verdiğinizde ürün garanti kapsamında çıkmaktadır.
- 40-250V AC/DC Series products are supplied stably from the motherboard.
- Do not energize the layer and signal cables except power supply cable (2x0.50)
- The product is out of warranty when you energize signal cables.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS

