







TERMSB06***



- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
 - The product can be used indoors and outdoors.
 - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
 - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

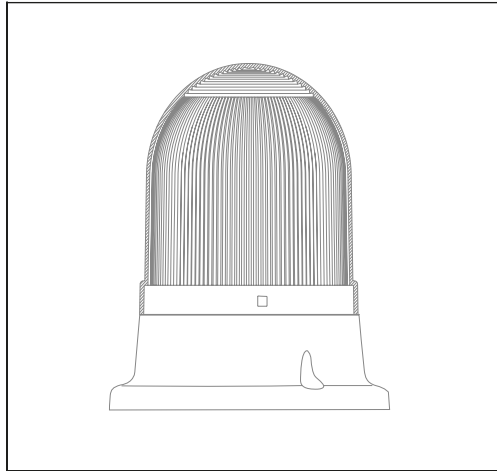

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
TERMSB***	12V/DC	447mA
TERMSB*** (with sound)	24V/DC	531mA
TERMSB***	220V/AC	41mA
TERMSB*** (with sound)	220V/AC	58mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	93-110	83-105
M2	88-110	82-102
M3	97-108	83-95
M4	95-104	78-90
M5	102-114	90-100
M6	99-111	84-97
M7	95-112	82-93
M8	96-108	79-98
M9	93-112	80-98
M10	95-107	79-96

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
TERMSB***	295gr	(1)Kırmızı/Red
TERMSB*** (with sound)	309gr	(2)Yeşil/Green
TERMSB***	342gr	(3)Sarı/Yellow
TERMSB*** (with sound)	356gr	(4)Mavi/Blue
		(5)Beyaz/White




Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.




T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

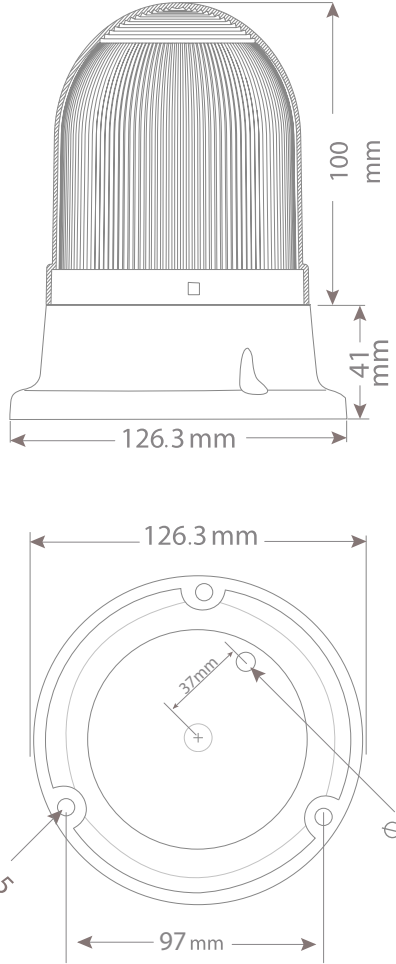


2

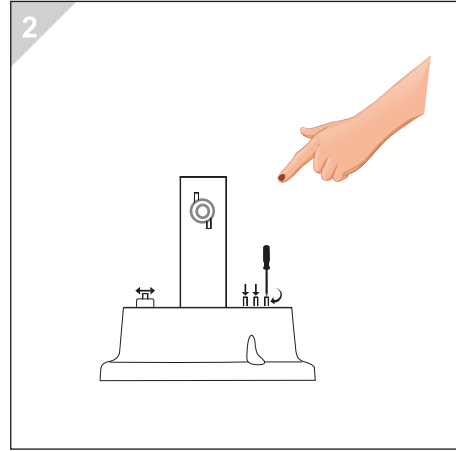

3

12-24V AC/DC

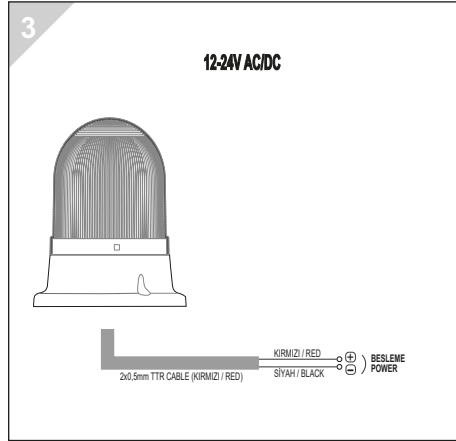

4

85-250V AC/DC



2a

🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.

💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.

📊 Potansiyometre modu aktif

🔊 Kademeli ses modu aktif (ses seviyesi artarak yükselir)

VOLUME Potansiyometre ile ses seviyesi belirlenir

🎵 To change the melodies, press and release the melody button.


💡 To change the light mode, press and release the light button.

📊 Potentiometer mode is active.


🔊 Gradual sound mode is active.(The sound level rises gradually.)

VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.


YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0701



TERMSP0101R (KIRMIZI / RED)
 TERMSP0101G (YEŞİL / GREEN)
 TERMSP0101Y (SARI / YELLOW)
 TERMSP0101B (MAVİ / BLUE)
 TERMSP0101W (BEYAZ / WHITE)



TERMSP0601