




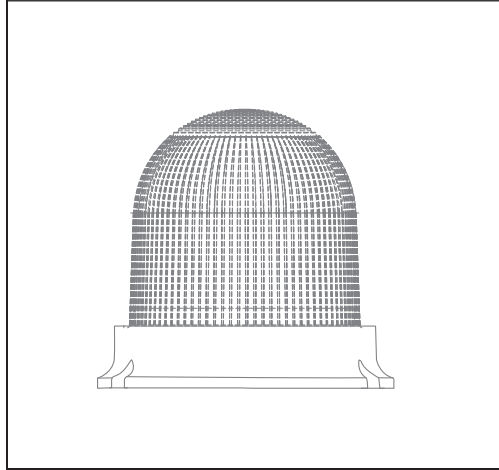

TERMSB07\*\*\*

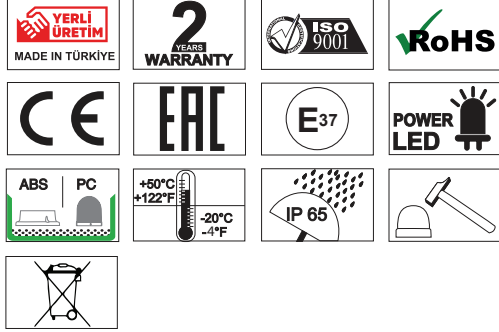

- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
  - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
  - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
  - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
  - The product can be used indoors and outdoors.
  - The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
  - The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

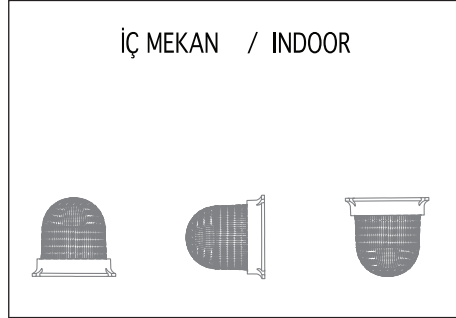

Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
TERMSB0700***	12V/DC	447mA
TERMSB0702***	24V/DC	531mA
TERMSB0701***	220V/DC	41mA
TERMSB0703***	220V/DC	58mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	87-100	76-86
M2	83-98	73-86
M3	93-99	75-86
M4	92-103	74-82
M5	92-104	75-86
M6	89-103	76-87
M7	86-100	72-81
M8	90-100	74-84
M9	84-102	70-85
M10	91-103	75-85
M11	0	0

\* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

\* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
TERMSB0700***	356gr	(1) Kırmızı/Red
TERMSB0702***	416gr	(2) Yeşil/Green
TERMSB0701***	360gr	(3) Sarı/Yellow
TERMSB0703***	420gr	(4) Mavi/Blue
		(5) Beyaz/White




Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.  
It is recommended that people with epilepsy should not use it.




**T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico**  
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy  
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445  
E-mail: info@ter.it - www.ter.it  
Sede Legale - Registered Office  
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

## ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

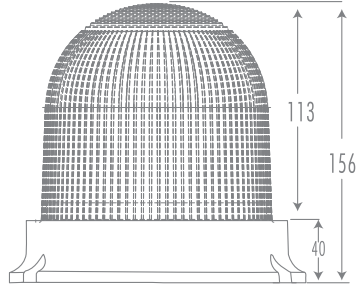


← ø167 →





← ø167 →

2





3

## 12-24V AC/DC



4

## 85-250V AC/DC



2a

- 🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.
- 💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.
- 📊 Potansiyometre modu aktif
- 🔊 Kademeli ses modu aktif (ses seviyesi artarak yükselir)
- VOLUME Potansiyometre ile ses seviyesi belirleme

🎵 To change the melodies, press and release the melody button.


💡 To change the light mode, press and release the light button.

📊 Potentiometer mode is active.


🔊 Gradual sound mode is active. (The sound level rises gradually.)

VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.

## YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0100R (KIRMIZI / RED)  
TERMSP0100G (YEŞİL / GREEN)  
TERMSP0100Y (SARI / YELLOW)  
TERMSP0100B (MAVİ / BLUE)  
TERMSP0100W (BEYAZ / WHITE)



TERMSP0600