





TERMWH0200***
TERMWH0201***

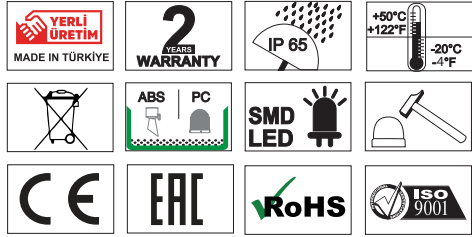

- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
 - Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
 - Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
 - Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.
- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
• The product can be used indoors and outdoors.
• The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
• The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

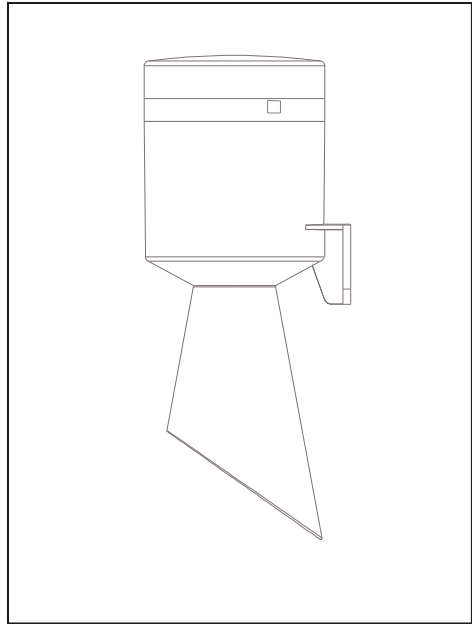

Model	Voltaj / Power Supply	Akım / Current (mA) Max.
TERMWH0200***	12-24V AC/DC	250mA
TERMWH0201***	40-250V AC/DC 50Hz	50mA

Melodi / Melody	Ses Şiddeti / Sound Intensity (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti / Sound Intensity (100cm) Min - Max
M1	107-130	93-112
M2	115-130	94-111
M3	121-125	98-106
M4	121-129	103-110
M5	122-129	100-110
M6	121-131	97-111
M7	117-123	92-105
M8	120-129	102-110
M9	117-129	93-109
M10	121-129	102-110
M11	108-127	89-108
M12	111-129	92-113
M13	109-126	87-105
M14	108-126	88-105
M15	109-126	88-105
M16	110-126	87-103

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık / Weight	Renk / Color
TERMWH0200***	210gr	(1) Kırmızı / Red (2) Yeşil / Green (3) Sarı / Yellow (4) Mavi / Blue (5) Beyaz / White
TERMWH0201***	227gr	






Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.




T.E.R. Tecno Elettrica Ravasi Srl a socio unico
Via Garibaldi 29/31 - 23885 Calco (LC) - Italy
Tel. +39 039 9911011 - Fax +39 039 9910445
E-mail: info@ter.it - www.ter.it
Sede Legale - Registered Office
Via San Vigilio 2 - 23887 Olgiate Molgora (LC) - Italy

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

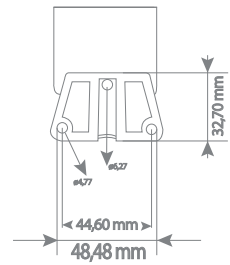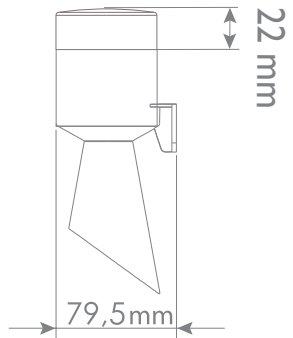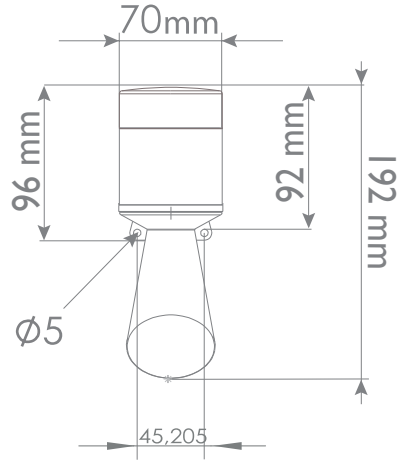

2

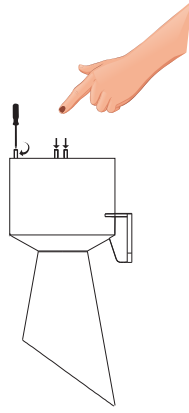

2a

🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.

💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.

VOLUME Potansiyometre ile ses seviyesi belirleme


🎵 To change the melodies, press and release the melody button.

💡 To change the light mode, press and release the light button.

VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.


3

12-24V AC/DC

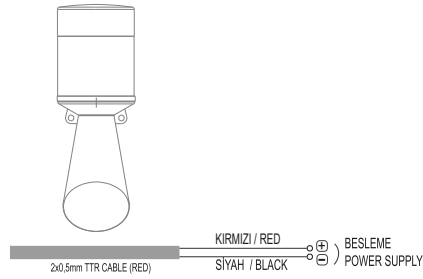


3

40.250 V AC/DC

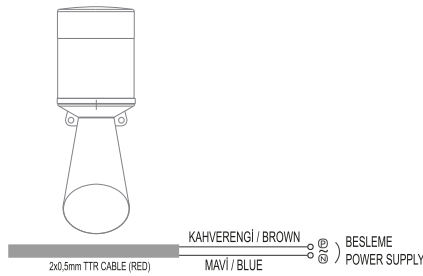

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



TERMSP0106R (KIRMIZI / RED)
 TERMSP0106G (YEŞİL / GREEN)
 TERMSP0106Y (SARI / YELLOW)
 TERMSP0106B (MAVİ / BLUE)
 TERMSP0106W (BEYAZ / WHITE)